




AKUSTIKPANEEL
Avtek SonoVelo

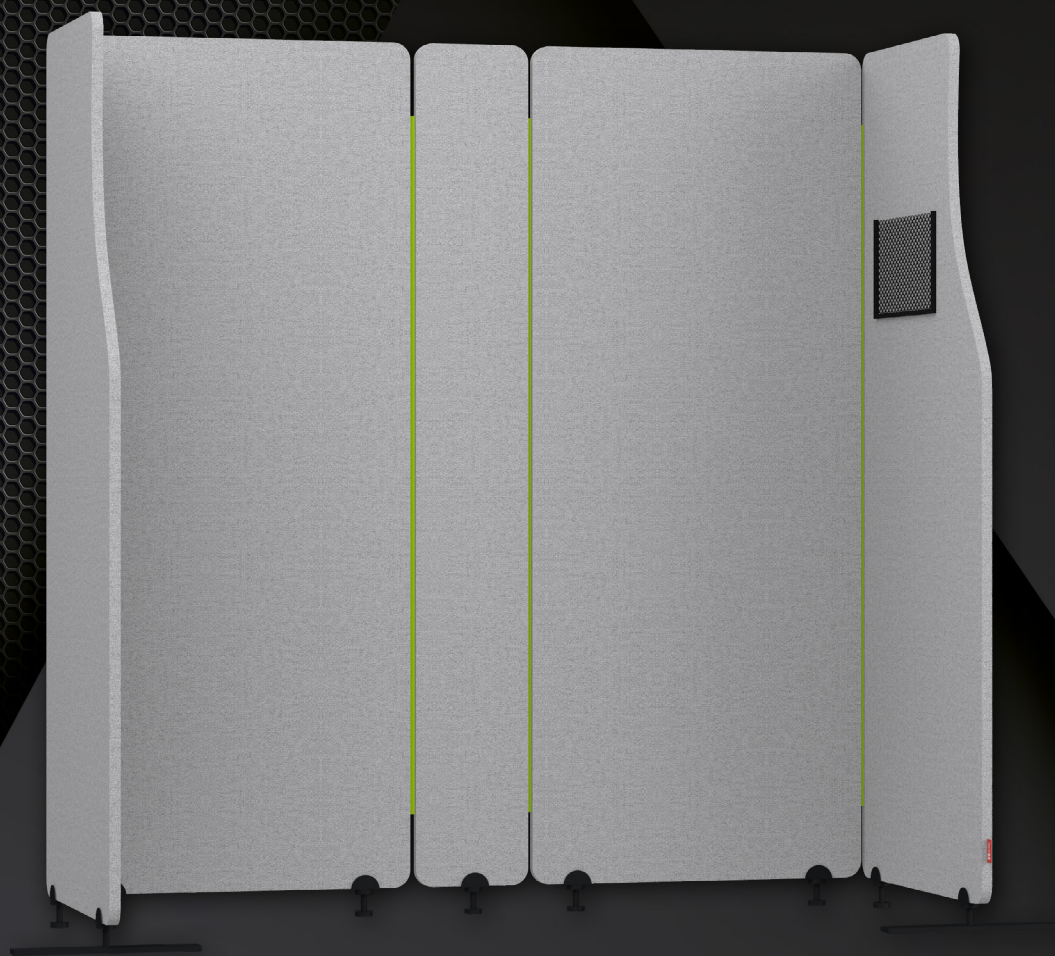

Avtek

Inspire | Engage | Lead

Mehr Privatsphäre, weniger Ablenkung und ein Bereich, der sich an aktuelle Bedürfnisse anpasst. Mit Avtek SonoVelo lässt sich in wenigen Augenblicken ein komfortabler Bereich zum Arbeiten oder Lernen schaffen – ohne Bohren, Umbau oder feste Installation. Die modulare Konstruktion, das moderne Design und verschiedene Farbvarianten ermöglichen eine einfache Anpassung an Büros, Schulen und Gemeinschaftsbereiche.



Ohne Bohren



Keine feste Installation



Flexible Raumgestaltung



VERSION	SonoVelo 120	SonoVelo 140	SonoVelo 160
Produktabmessungen (B x T x H)	1200 x 600 x 1450 mm	1400 x 600 x 1450 mm	1600 x 600 x 1450 mm
Nettogewicht	17,75 kg	19,37 kg	20,99 kg
Verpackungsabmessungen (B x T x H)	650 x 1485 x 140 mm	650 x 1485 x 140 mm + 250 x 1485 x 45 mm	650 x 1485 x 140 mm + 2 * 250 x 1485 x 45 mm
Bruttogewicht	20 kg	22,3 kg	24,6 kg
Paneelstärke	21 mm		
Schichten des Akustikpaneels	2 x 9 mm PET		
Zusammensetzung des PET- Paneels	60 % recycelter Polyester / 40 % Polyester		
Bezugsmaterial	Polyester, 257 g/m ²		
Akustische Eigenschaften des PET-Paneels	NRC 0,85* / ISO 354:2003		
Klassifizierung des Brandverhaltens des PET- Paneels	B-s1,d0* / EN 13501-1:2018		
Konstruktion	Freistehend, modular		
Verbindung der Paneele	Reißverschlüsse		
Netztaschen	2		
Garantie	3 Jahre		

* Die Parameter beziehen sich auf das PET-Paneel, das unter den in den jeweiligen Prüfberichten angegebenen Bedingungen geprüft wurde. Ein NRC-Wert von 0,85 wurde für ein 9-mm-PET-Paneel gemäß ISO 354:2003 mit einem Luftspalt von 200 mm ermittelt. Die Klassifizierung B-s1,d0 gemäß EN 13501-1:2018 gilt für das PET-Paneel in der im Prüfbericht beschriebenen Konfiguration.

FARBVARIANTEN




Hellgrau / Limette



Hellgrau / Kirschrot



Dunkelgrau / Limette

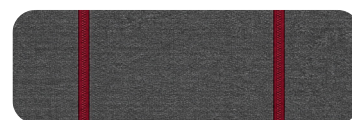

Dunkelgrau / Kirschrot