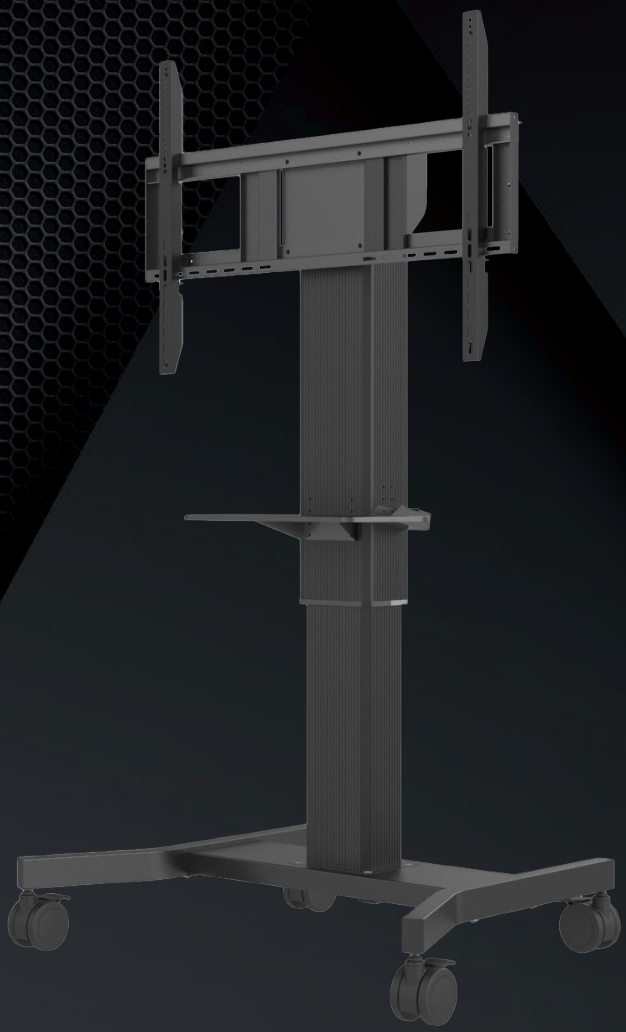


MOBILNY STATYW ELEKTRYCZNY
DO MONITORÓW INTERAKTYWNYCH

Avtek TouchScreen Electric Stand V2

Avtek


Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Avtek TouchScreen Electric Stand V2

Specyfikacja techniczna

Mobilny statyw elektryczny to idealne rozwiązanie dla użytkownika chcącego zachować maksymalną swobodę podczas korzystania z monitora interaktywnego.


Dzięki swojej konstrukcji współpracuje nawet z monitorami o rozmiarze 86". Bezpieczny i prosty sposób regulacji nie wymaga wysiłku, dzięki czemu prowadzący spotkania lub zajęcia nie muszą martwić się problematyczną korektą wysokości urządzenia - zrobią to sprawnie i precyzyjnie przy pomocy pilota, panelu kontrolnego, a nawet z poziomu monitora interaktywnego!

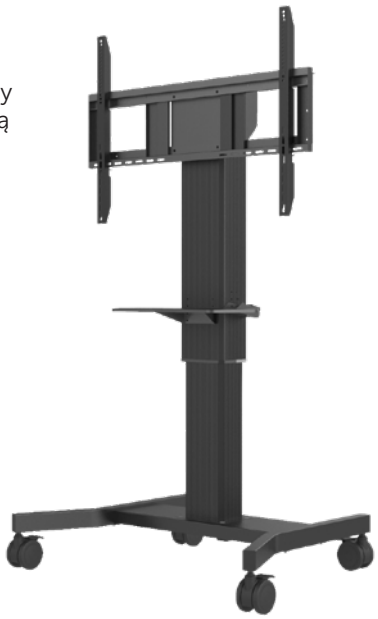


- Elektrycznie regulowana wysokość
- Solidna konstrukcja
- Dodatkowa półka na akcesoria
- Gumowe kółka


NAJWAŻNIEJSZE CECHY	
Obsługiwane urządzenia	Max. 86-calowe monitory interaktywne
Maksymalne obciążenie	100 kg
Zakres regulacji uchwytu	0-500 mm
Sposób kontroli	Za pomocą panelu kontrolnego, przewodowego pilota lub z poziomu monitora interaktywnego (dostępne wyłącznie w monitorach Avtek)
Blokada kół	Tak
Akcesoria	Kabel zasilający, pilot, adapter USB, adapter zasilający, uchwyt
Waga netto	44 kg
Waga w opakowaniu	48 kg
Minimalne wymiary produktu	1090 x 792 x 1313 mm
Maksymalne wymiary produktu	1090 x 792 x 1813 mm
Wymiary opakowania	1075 x 620 x 270 mm
Wymagane zasilanie	100~240V
Zakres temperatury pracy	0°C - 40°C
Zakres wilgotności pracy	10% - 90%
Zakres temperatury dla przechowywania	-20°C - 60°C
Zakres wilgotności dla przechowywania	10% - 90%
Maksymalna dopuszczalna wysokość	Poniżej 2000 metrów n.p.m.
Gwarancja standardowa	3 lata

Niniejsza specyfikacja ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urzadzeń może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

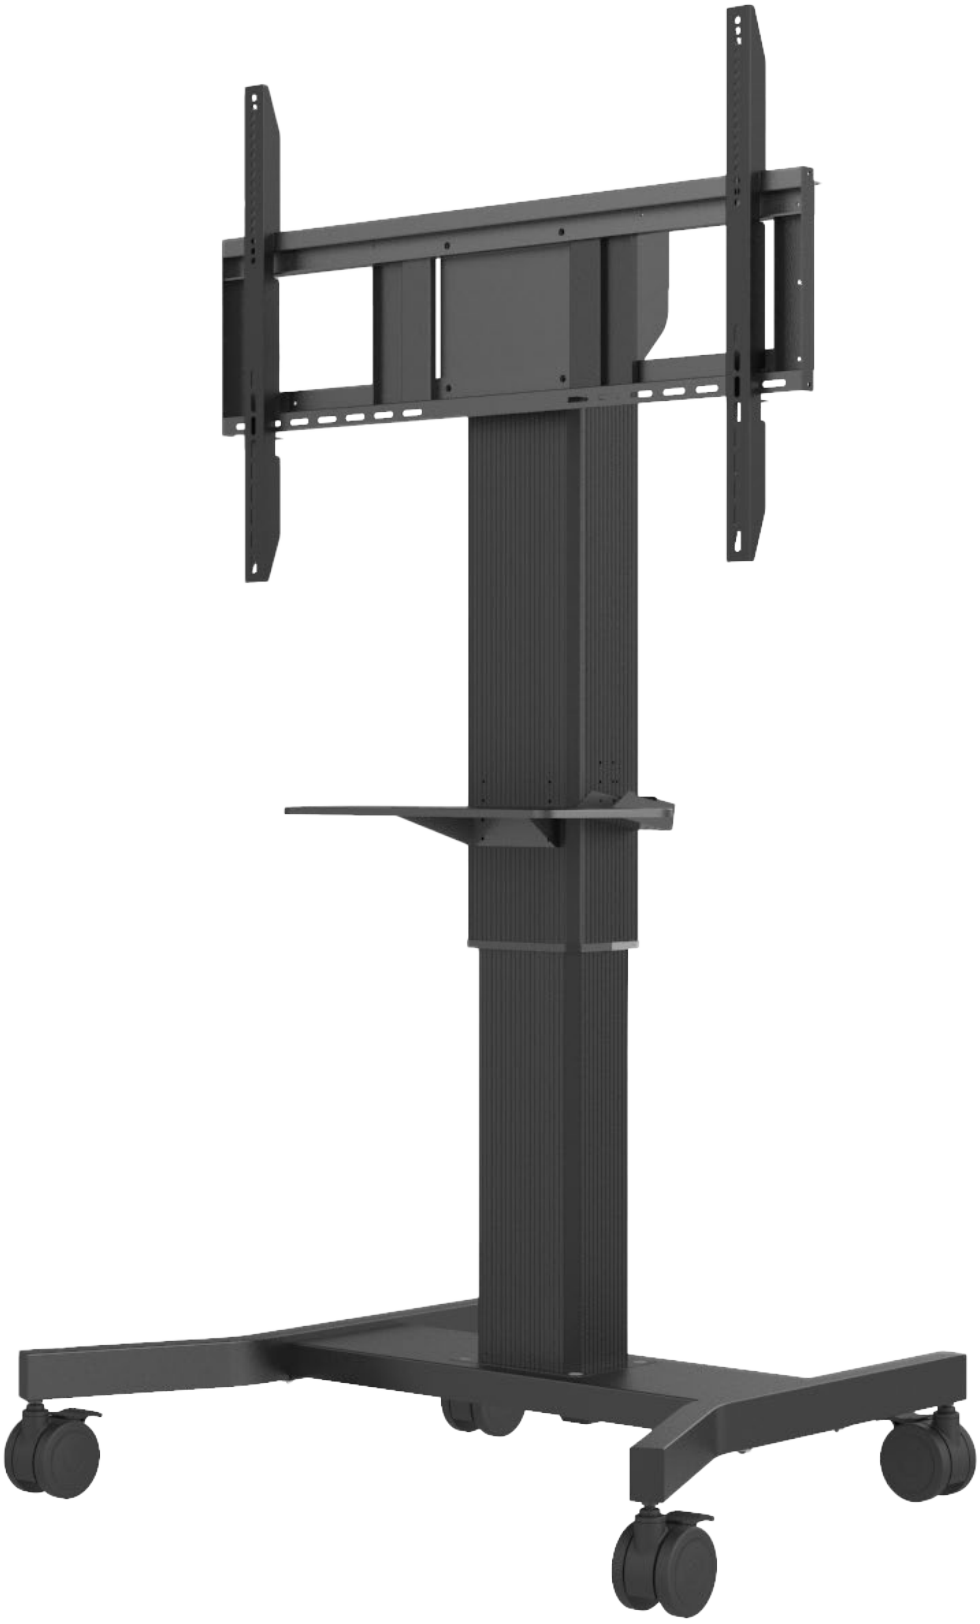



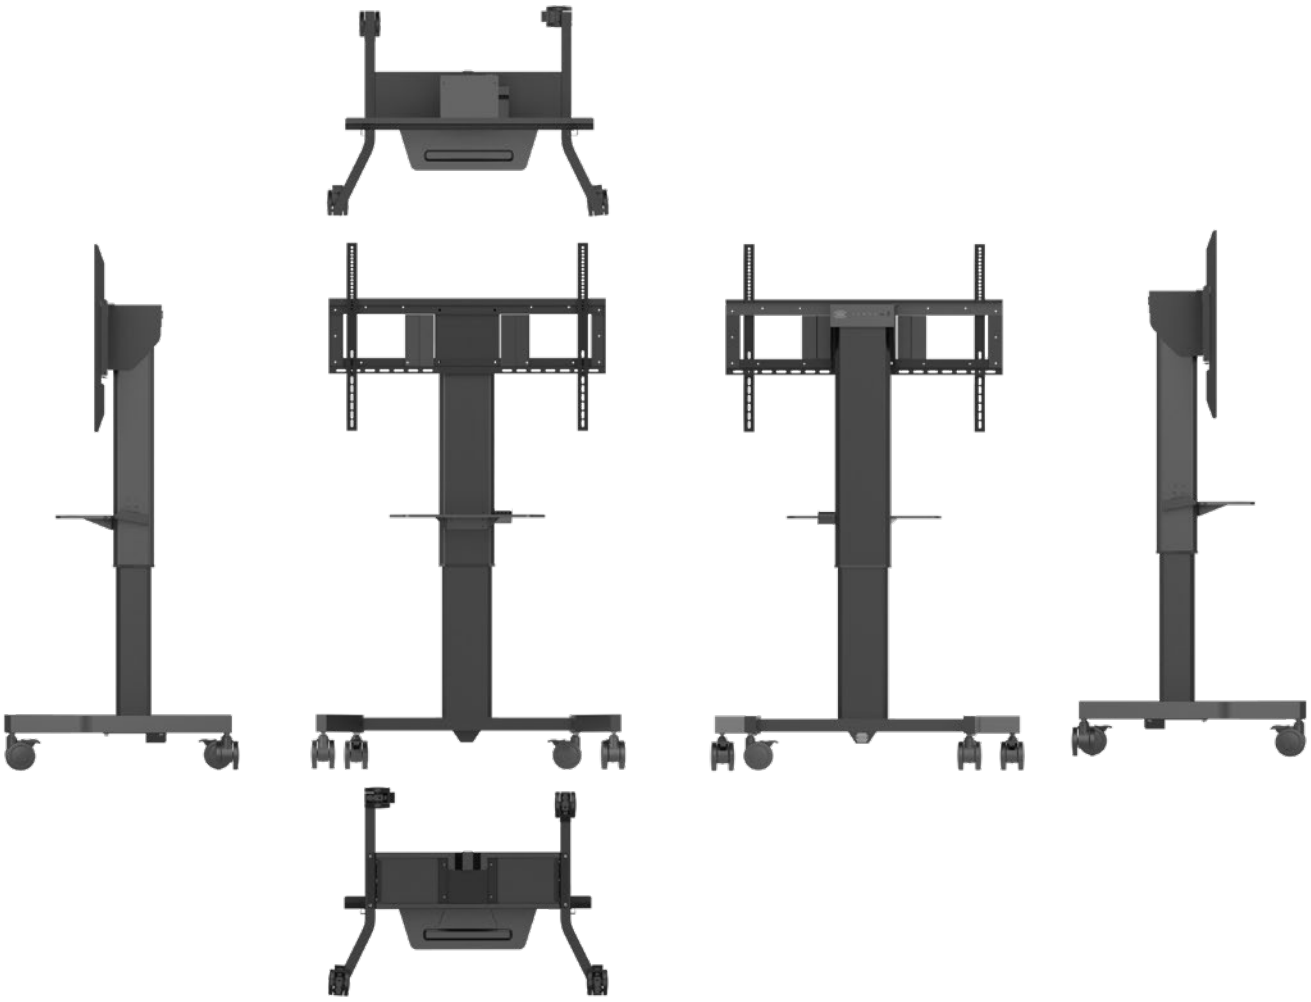

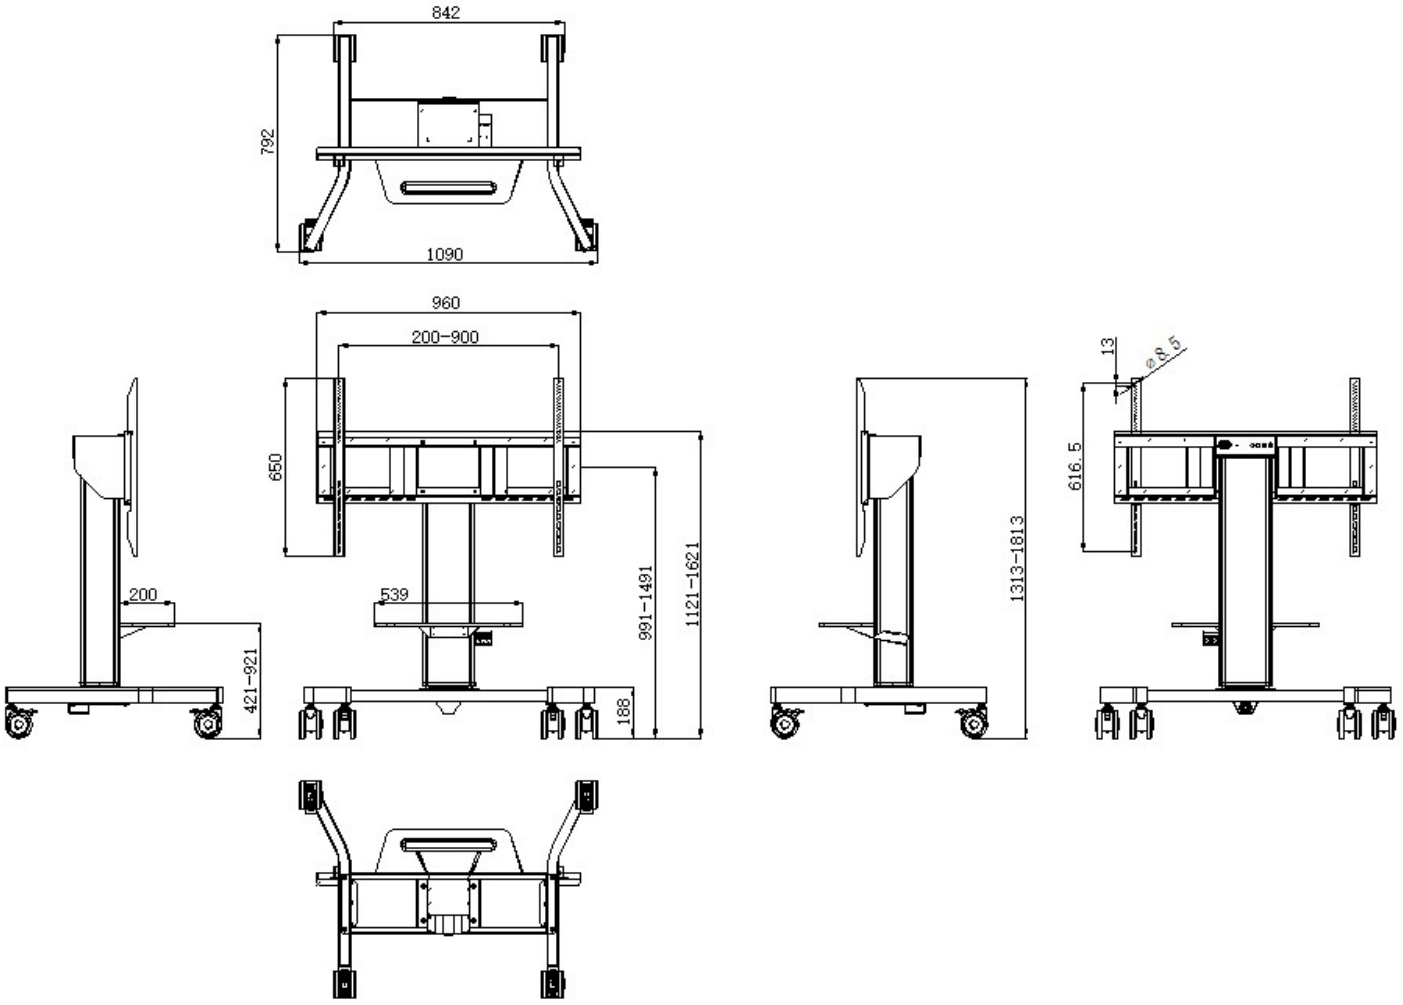
842
792
1090
960
200–900
650
539
200
421–921
991–1491
1121–1621
188
1313–1813
13
ø8.5
616.5