

GŁOŚNIK AKTYWNY

Avtek HPS12

Avtek

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Avtek HPS12 to aktywna kolumna głośnikowa łącząca wysoką wydajność z prostą i uniwersalną obsługą.

Wbudowany wzmacniacz klasy D o mocy 350 W RMS oraz maksymalny poziom SPL 131 dB zapewniają odpowiednią rezerwę do nagłośnienia prezentacji, wydarzeń i przestrzeni edukacyjnych czy komercyjnych. Wejście Combo XLR/Jack z możliwością wyboru poziomu MIC/LINE pozwala podłączyć zarówno źródło liniowe, jak i mikrofon, a wyjście XLR umożliwia łatwe przekazanie sygnału do kolejnej kolumny. Przełączane tryby FLAT i BOOST pozwalają dodatkowo dopasować charakter brzmienia do zastosowania.

PARAMETR	WARTOŚĆ
Typ urządzenia	**Aktywna, dwudrożna kolumna głośnikowa**
Wielkość głośnika niskotonowego	**12”**
Moc znamionowa	**350 W RMS**
Klasa wzmacniacza	**D**
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	**131 dB SPL**
Pasmo przenoszenia (–10 dB)	**50 Hz–20 kHz**
Pasmo przenoszenia (–6 dB)	**53 Hz–18 kHz**
Nominalny kąt pokrycia	**90° × 50°**
Wejście audio	**1 × combo XLR/jack 6,35 mm, symetryczne**
Obsługiwane poziomy wejściowe	**Liniowy i mikrofonowy, przełącznik LINE/MIC**
Impedancja wejściowa	**20 kΩ przy połączeniu symetrycznym; 10 kΩ przy połączeniu niesymetrycznym**
Wyjście audio	**1 × XLR, symetryczne, przekazujące sygnał pełnopasmowy**
Regulacja poziomu sygnału	**Pokrętło LEVEL**
Tryby brzmienia	**FLAT / BOOST z podbiciem niskich częstotliwości**
Wskaźniki	**STATUS, SIGNAL, LIMITER**
Zabezpieczenia	**Ograniczenie termiczne, zabezpieczenie nadprądowe wyjścia, wyciszenie przy przegrzaniu; ogranicznik DSP**
Przetwornik wysokotonowy	**Cewka 44 mm; magnes 100 mm**
Przetwornik niskotonowy	**Cewka 65 mm; magnes 156 mm**
Obudowa	**Drewniana**
Gniazdo statywu głośnikowego	**35 mm**
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	**628 × 362 × 405 mm**
Masa netto	**19 kg**
Akcesoria	**Przewód zasilający**




Avtek


HPS12
Avtek







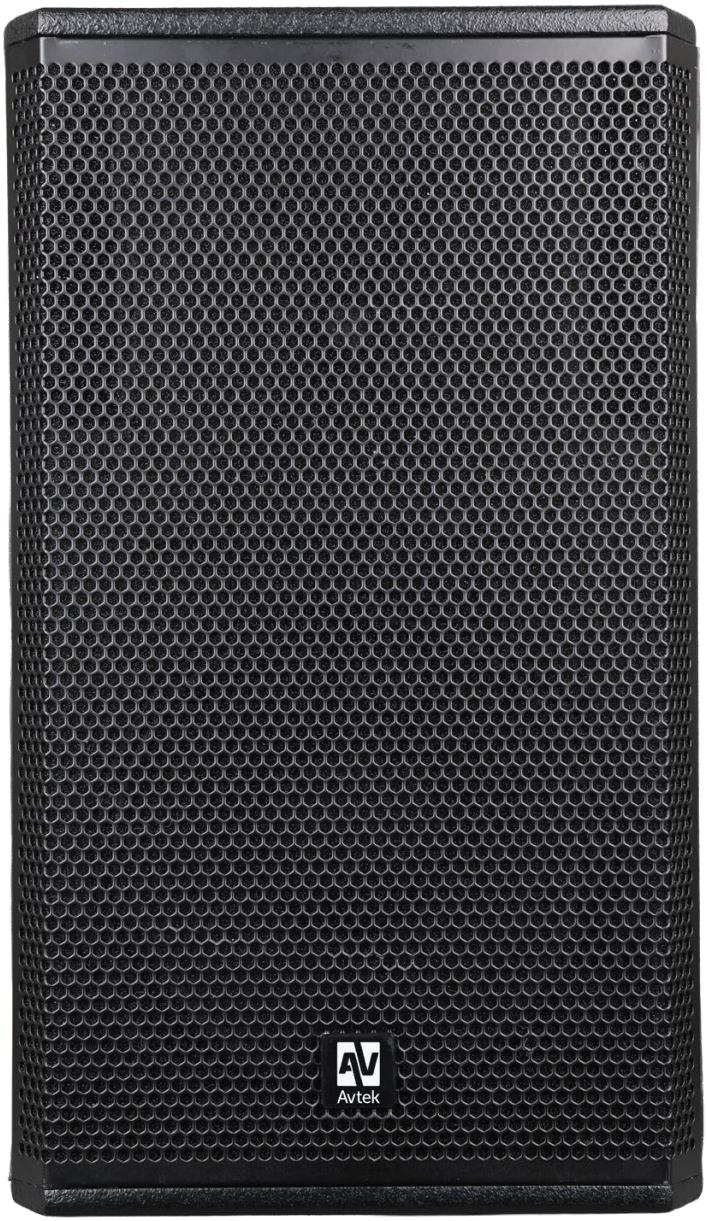