

SUBWOOFER AKTYWNY

Avtek LFS15

Avtek

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Rozbuduj swoje nagłośnienie o wyraźne wsparcie niskich częstotliwości.

Avtek LFS15 łączy 15-calowy przetwornik z mocą 800 W RMS, uzupełniając brzmienie kolumn pełnopasmowych podczas występów i wydarzeń muzycznych. Aktywna konstrukcja pozwala obejść się bez zewnętrznego wzmacniacza, a całość zamknięto w obudowie ze sklejki o grubości 18 mm. Gdy potrzebujesz mocniejszego zaakcentowania basu, do dyspozycji pozostaje tryb BOOST. Wyjście XLR ułatwia natomiast przekazanie sygnału dalej przy rozbudowie zestawu.

PARAMETR	WARTOŚĆ
Typ urządzenia	**Aktywny subwoofer**
Przetwornik niskotonowy	**15”**
Moc znamionowa	**800 W RMS**
Maksymalny poziom SPL	**131 dB**
Dolna częstotliwość graniczna (-10 dB)	**Od 33 Hz**
Pasmo przenoszenia (-6 dB)	**38–129 Hz**
Typ wzmacniacza	**Klasa D**
Cewka przetwornika LF	**100 mm**
Magnes przetwornika LF	**220 mm**
Wejście sygnałowe	**1 × Combo XLR / Jack 6,35 mm**
Typ wejścia	**Symetryczne, poziom liniowy**
Impedancja wejściowa	**20 kΩ symetrycznie / 10 kΩ niesymetrycznie**
Wyjście sygnałowe	**1 × symetryczne XLR**
Rodzaj sygnału na wyjściu	**Sygnał pełnopasmowy**
Regulacja poziomu wejściowego	**Tak**
Tryb wzmocnienia basu	**MODE BOOST**
Odwracanie polaryzacji	**0° / 180°**
Wskaźniki	**MODE BOOST, REV POLARITY, OVERLOAD, SIGNAL, POWER**
Zabezpieczenia	**Ograniczenie termiczne, zabezpieczenie nadprądowe wyjścia, wyciszenie przy przegrzaniu**
Materiał obudowy	**Sklejka 18 mm**
Kształt obudowy	**Trapezowy**
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	**545 × 445 × 572 mm**
Masa netto	**31,1 kg**
Akcesoria	**Kabel zasilający**

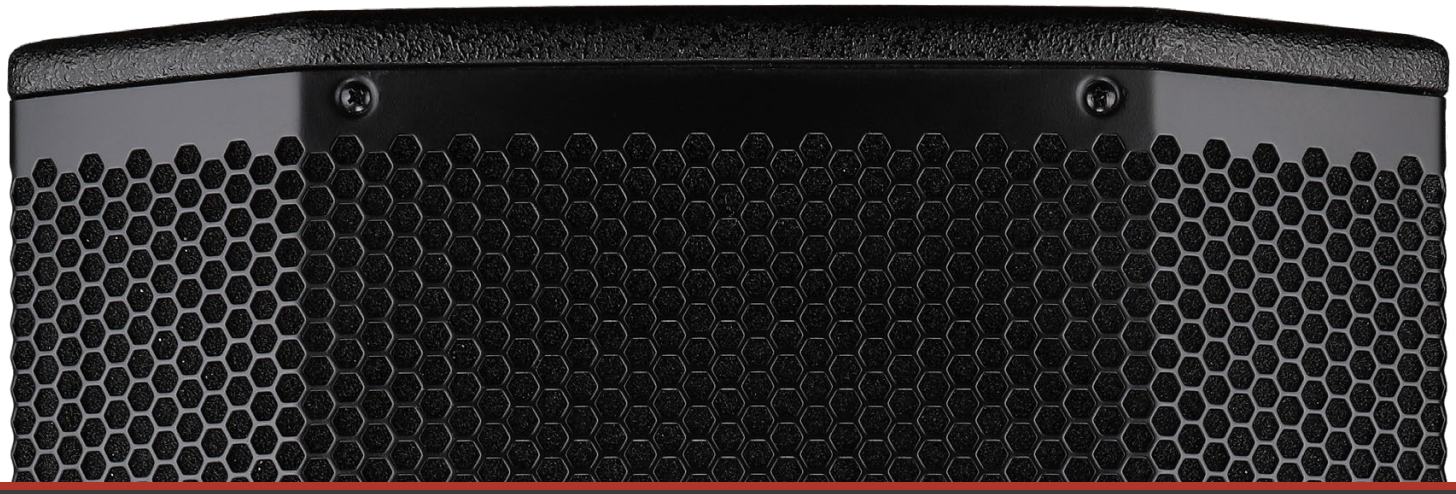

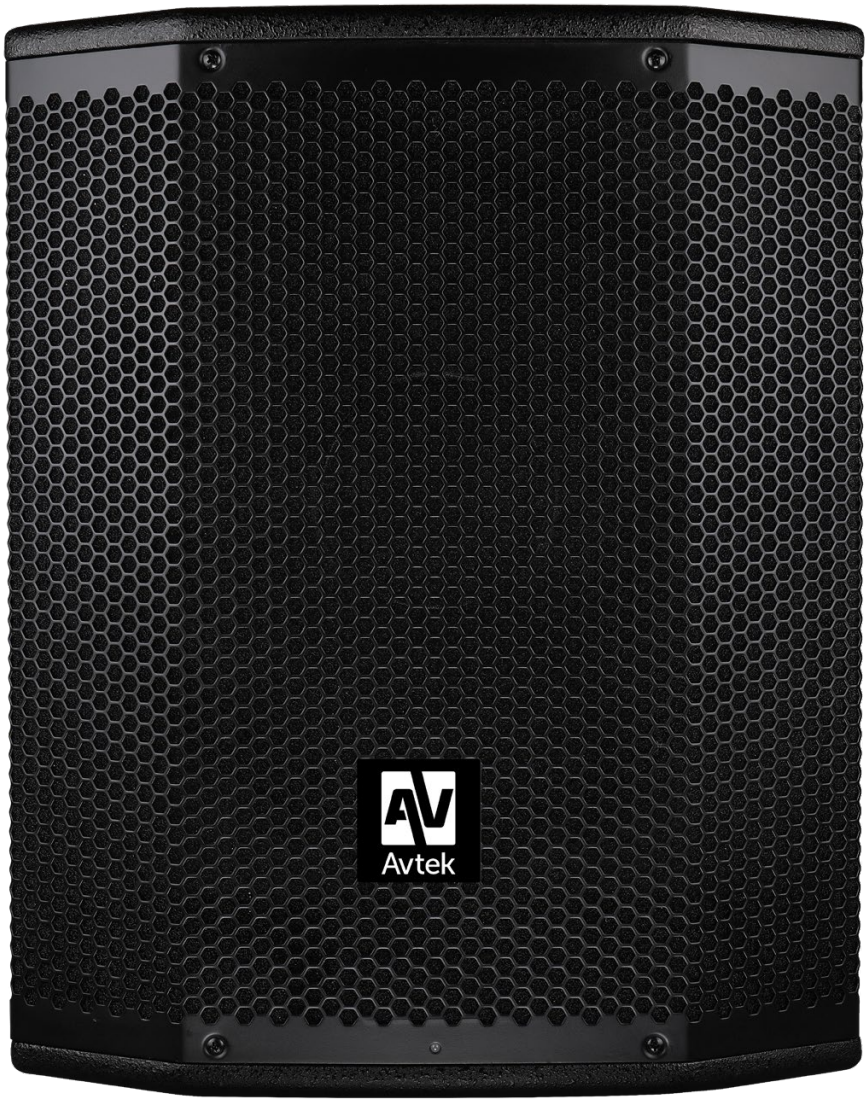
Avtek




Avtek
LFS15


Avtek