

MONITOR INTERAKTYWNY

Avtek TS 9 Lite G

Avtek


Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

The **Avtek TS 9 Lite G** to wszechstronne narzędzie stworzone z myślą o użytkownikach, którzy oczekują większego komfortu i swobody pracy. Doskonała jakość obrazu oraz wysoka precyzja dotyku sprawiają, że każda interakcja jest naturalna i intuicyjna. Rozbudowane możliwości urządzenia pozwalają jeszcze sprawniej prowadzić lekcje, prezentacje i spotkania, dając więcej przestrzeni do współpracy i realizacji pomy



Pełen ekosystem z Google EDLA

Monitor pracuje na nowoczesnym systemie Android 16 i wyróżnia się oficjalnym certyfikatem Google EDLA. Oznacza to natywny i bezpieczny dostęp do sklepu Google Play oraz całego środowiska dobrze znanych aplikacji. Bezpośrednio z poziomu ekranu możesz swobodnie pobierać ulubione programy edukacyjne, pakiety biurowe czy komunikatory, mając jednocześnie pewność zachowania najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa.

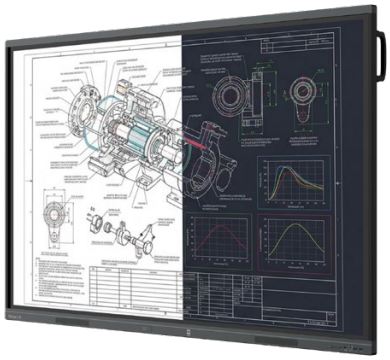

Perfekcyjny obraz w każdym świetle

Wysokiej klasy matryca 4K zapewnia rewelacyjną czytelność obrazu dzięki jasności wynoszącej od 520 cd/m2. Wbudowana funkcja adaptacyjnej jasności na bieżąco dopasowuje siłę podświetlenia ekranu do warunków panujących w sali. Urządzenie wykorzystuje najnowszą technologię zespolenia matrycy Zero bonding GEN 2 , antyodblaskową powłokę oraz programowy filtr światła niebieskiego. Takie połączenie gwarantuje maksymalny komfort pracy i skutecznie chroni wzrok widzów.



Bogate wyposażenie i wszechstronna łączność

Model ten łączy funkcje potrzebne do codziennej pracy w jednym kompleksowym rozwiązaniu. Czytnik NFC pozwala szybko i bezpiecznie uzyskać dostęp do własnego profilu za pomocą karty zbliżeniowej. Zintegrowane mikrofony i mocny system audio 2.1 pozwalają od razu rozpocząć wideokonferencję lub lekcję hybrydową. Bogaty zestaw złączy zapewnia dużą swobodę podłączania urządzeń, oferując frontowe USB-C z Power Delivery 65 W do przesyłania obrazu, dotyku i zasilania jednym kablem, a także DisplayPort, HDMI czy nawet VGA.

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	65"	75"	86"
WYŚWIETLACZ			
Rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840×2160)		
Rozmiar wyświetlanego obrazu	1428 × 804 mm	1650 × 928 mm	1895 × 1066 mm
Rozmiar piksela	0,372 × 0,372 mm	0,430 × 0,430 mm	0,494 × 0,494 mm
Rodzaj matrycy	VA		
Podświetlenie matrycy	Direct LED		
Czas reakcji matrycy	6,5 ms		
Odświeżanie	60 Hz		
Współczynnik proporcji	16:9		
Wyświetlane kolory	1,07 mld (10bit)		
Jasność	550 cd/m2		520 cd/m2
Adaptacyjna jasność	Tak		
Kąty widzenia	178°		
Kontrast	5500:1		
Żywotność matrycy	≥ 50 000 godzin		
Szyba frontowa	3 mm		
Twardość	> 9H, 7 Mohs		
SPECYFIKACJA DOTYKU			
Technologia	Podczerwień (IR)		
Rejestracja	Palec lub dowolny inny przedmiot		
Minimalna średnica przedmiotu	2 mm		
Liczba obsługiwanych punktów	64		
Rozdzielczość	32768 × 32768 pkt		
Czas reakcji	< 5 ms		
Precyzja	±1 mm		
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows (11/10/8/7), Android, Linux, Mac OS X, Chrome		
Pisanie dwoma kolorami jednocześnie	Tak		
WEJŚCIA/WYJŚCIA			
Porty wejściowe HDMI z boku monitora	2		
Porty wyjściowe HDMI	1		
Porty wejściowe HDMI od frontu	1		
Porty DisplayPort z boku monitora	1 × DisplayPort 1.2		
Porty VGA z boku monitora	1		
Porty Audio 3,5 mm	1 × wejście / 1 × wyjście		
Porty USB z boku monitora	2 × USB-A 3.2 / 1 × USB-A 2.0 / 1 × USB-C 3.2, PD 15W, DP alt mode		
Porty USB od frontu monitora	2 × USB-A 3.0 / 1 × USB-C 3.2 , PD 65W, DP alt mode		
Porty USB-B Touch	1 × USB-B 3.0 (Front) / 1 × USB-B 3.0 (Boczny panel)		
Port SPDIF	1		
Port sterowania RS232	1		
Port RJ45	2		
Slot na kartę MicroSD	1		
Opcjonalny komputer typu OPS	Tak		
NFC	Tak		
Wbudowany mikrofon	Tak		
Wbudowane głośniki	2 × 20 W + 20W Subwoofer, 90 dB SPL		

SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID			
Wersja systemu	16		
Rozdzielczość systemu	4K/UHD (3840×2160)		
CPU	Rockchip 3576		
GPU	ARM Mali G52 MC3		
RAM	8 GB		
Pamięć flash	128 GB		
WiFi	Moduł, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz/5 GHz/6 GHz, zasięg 0-10 m) WiFi6E		
Bluetooth	Moduł, 5.4 (2.4 GHz, zasięg 0-10m)		
INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA			
Google EDLA	Tak		
Google Play	Tak		
Język menu OSD / Android	polski, niemiecki, słowacki, czeski, ukraiński, litewski, łotewski, węgierski, chorwacki, serbski, bułgarski, włoski, francuski, angielski, hiszpański, maltański		
Aplikacja do nanoszenia notatek	Tak		
Notowanie na dowolnym źródle	Tak		
Możliwość wgrania własnego logo	Tak		
Możliwość zmiany nazwy źródła sygnału	Tak		
Wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania	Tak		
Oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek	Tak, oprogramowanie Note		
DANE UŻYTKOWE			
Przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie		
Wymiary	1488,8 × 907,4 × 99,5 mm	1709,4 × 1031,1 × 99,6 mm	1957 × 1170,8 × 99,5 mm
Wymiary w opakowaniu	1628 × 1032 × 185 mm	1863 × 1162 × 185 mm	2110 × 1306 × 185 mm
Waga	32,06 kg	42,75 kg	55,85 kg
Waga wraz z opakowaniem	41,25 kg	54,09 kg	65,15 kg
Rozstaw otworów VESA	600 × 400	800 × 400	800 × 600
Uchwyt naścienny w zestawie	Tak, VESA do 600 mm	Tak, VESA do 800 mm	
Czas pracy	24/7		
Wymagane napięcie	100 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz / 4,0 A	100 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz / 4,5 A	100 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz / 5,0 A
Zużycie energii	≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 150 W (tryb pracy nominalnej) / 325 W (moc maksymalna)	≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 225 W (tryb pracy nominalnej) / 405 W (moc maksymalna)	≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 230 W (tryb pracy nominalnej) / 410 W (moc maksymalna)
ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA			
Zakres temperatury pracy	0°C do 40°C		
Zakres wilgotności pracy	10% do 90%		
POZOSTAŁE INFORMACJE			
Narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora	Tak		
Gwarancja	5 lat (2 lata one to one)		
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający (3 m), kabel USB (3 m), kabel HDMI (3 m), pisaki z powłoką antybakteryjną (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, uchwyt naścienny		

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w **Avtek Support Center** asc.avtek.pl.