


Instrukcja aktywacji systemu Android i resetu monitora do ustawień fabrycznych (seria Easy)

Aktywacja systemu Android


Aby aktywować system Android na monitorze, podłącz klucz aktywacyjny z zestawu do portu USB 3.0 monitora. Po włączeniu monitora z podłączonym kluczem, monitor pokaże komunikat „DO NOT POWER OFF”. Poczekać 2-3 minuty, a system aktywuje się automatycznie. Monitor przejdzie wtedy bezpośrednio na źródło „Android”

Wejście do menu serwisowego (przy aktywowanym systemie Android)

W aplikacji ustawienia, przejdź do zakładki **Informacje**

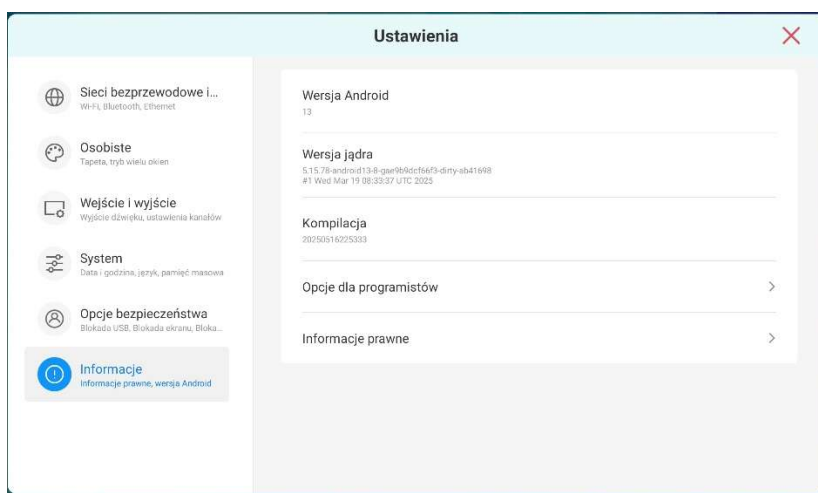

Dotknij opcji „Wersja Android” **5 razy** (w dość szybkim tempie), otworzy się menu serwisowe:

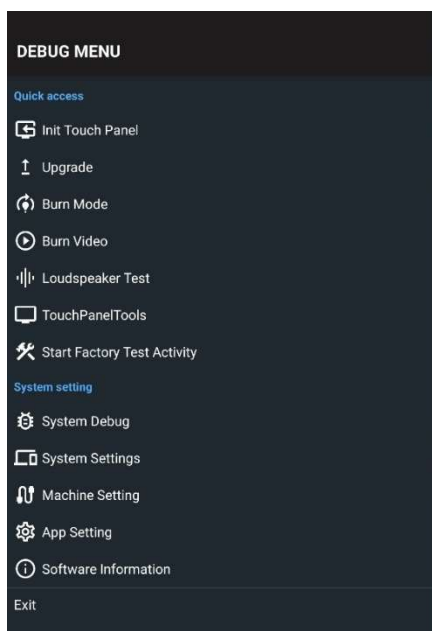

Wejście do menu serwisowego (bez aktywowanego systemu Android)

Dostępne są 2 opcje:

- Na uniwersalnym pilocie naciśnij (w szybkim tempie): **INPUT->1->3->7->9**




- W przypadku otrzymania w zestawie pilota bez klawiatury numerycznej, podłącz klawiaturę komputerową do portu USB (2.0 lub 3.0) monitora. Następnie naciśnij (w szybkim tempie): **INPUT** (na pilocie), **1,3,7,9** (na klawiaturze numerycznej klawiatury komputerowej)



Wybór opcji resetu

W menu serwisowym znajdź i wybierz opcję: **Init Touch Panel**, pojawi się okienko potwierdzenia.

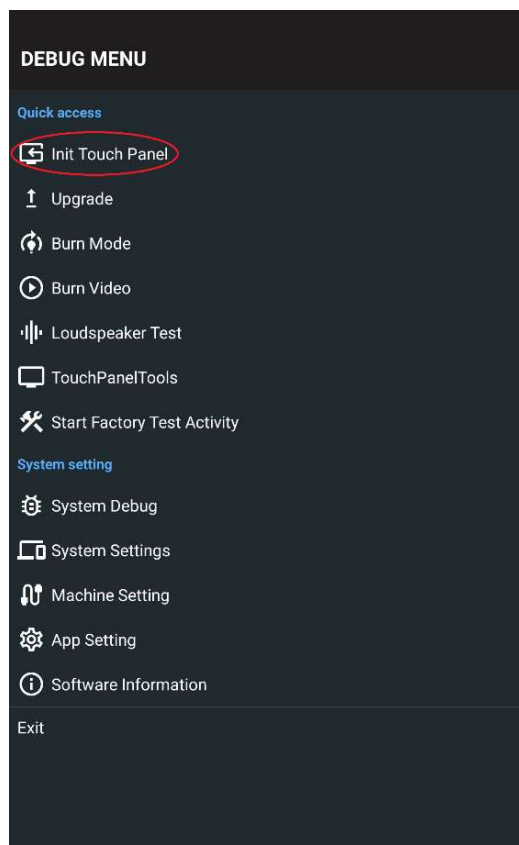

Zatwierdzenie operacji

Po wybraniu opcji monitor potwierdzi zapytanie, kliknij „**Confirm**” aby przywrócić monitor do ustawień fabrycznych.




UWAGA


Zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych deaktywuje system Android. Aby aktywować go ponownie, należy podłączyć klucz aktywacyjny do portu USB 3.0 urządzenia i włączyć je.


Wprowadzanie numeru seryjnego

W menu serwisowym znajdź i wybierz opcję **System Settings**

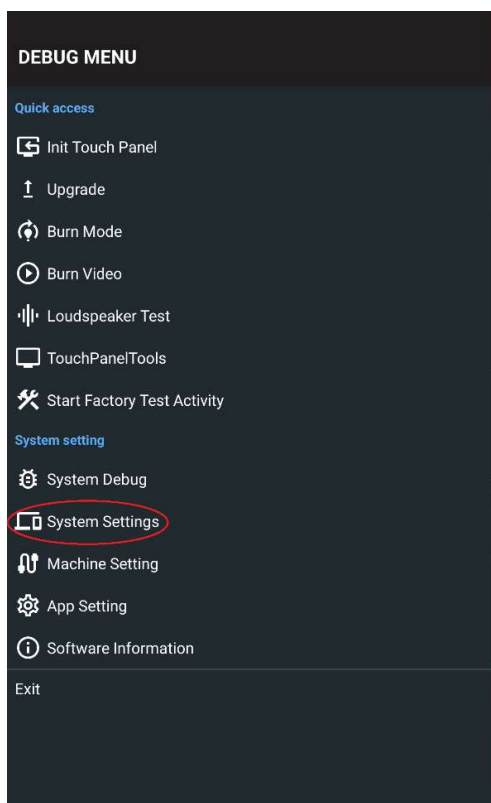

Pojawi się menu ustawień urządzenia, wybierz opcję **Please Input SN** i wpisz **numer seryjny**, widniejący na naklejce z tyłu urządzenia lub na opakowaniu urządzenia:

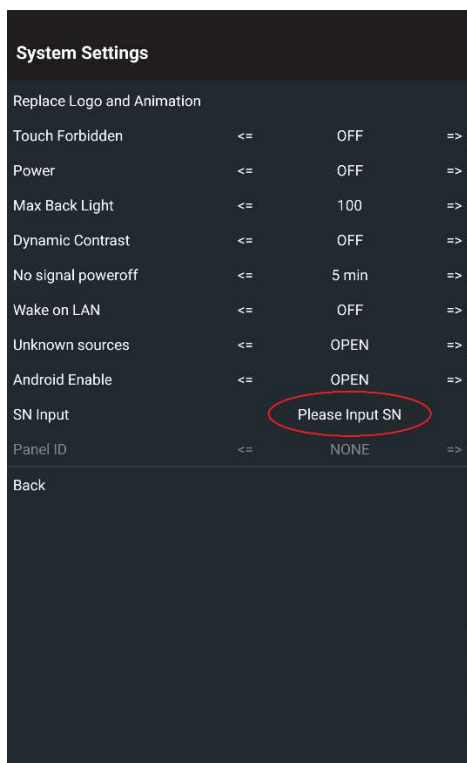

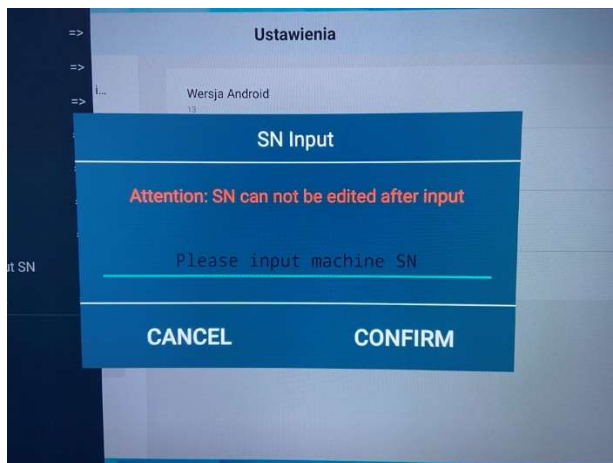

UWAGA

Urządzenie będzie wymagało potwierdzenia numeru seryjnego, poprzez wprowadzenie i zatwierdzenie go jeszcze raz.